

NW 1008



Scotsman
Ice Systems

Modulaire ijsmachine
Maximale ijsproductie per dag 485 kg

Item #:
Project:
Quantity:



PRODUCTKENMERKEN

- Verticaal verdampersysteem
- T304 roestvrij staal.
- Waarschuwingslampjes.
- Stapelbare machines (stapelkit beschikbaar als optie).
- Met één druk op de knop reinigen: verlaagt de arbeidskosten, bespaart tijd en vereenvoudigt het reinigingsproces.
- Direct toegang via de voorzijde tot de verdamper voor snelle zelfonderhoudswerkzaamheden.
- Ijsmaker: vereist een afzonderlijke container om het geproduceerde ijs op te slaan.

CONDENSATIE SYSTEEM

Externe condensor
Luchtgekoeld
Watergekoeld

KOELMIDDEL

R404A
R452A

SPANNING V/Hz/ph

230/50/1
380/50/3N

AANBEVOLEN OPSLAGBUNKERS

NW 1008	✓	SB393	181
	✓	SB530	243
	CBT48EAMCD CBT48FMCD	SB948	406
	CBT52EAMCD	SB1025	478
	●	UBH1100	553
	●	UBH1600	812

LEGENDA:

- ✓ : Perfecte combinatie ijsmachine en voorraadbunker
- : Uitsparing voor ijsuitgifte nodig bij installatie
- CBTxxxxxxx : heeft additionele opslagbunker nodig

 NW 1008
Klassiek ijsblokje
Dice 10 g
W 22 x D 22 x H 22 mm

 NW H 1008
Klassiek ijsblokje
Half Dice 6 g
W 10 x D 22 x H 28 mm

 NW L 1008
Klassiek ijsblokje
Large Dice 15 g
W 28 x D 22 x H 28 mm

CERTIFICATEN



VOORWAARDEN WERKOMGEVING

	Minimum	Maximum
Luchttemperatuur	10	40
Watertemperatuur	5	35
Waterdruk	1 bar (14 psi)	5 bar (70 psi)
Elektrische spanning	-10	10

BELANGRIJKE OPMERKING: modellen en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Dit specificatieblad is alleen bedoeld voor commercieel gebruik. Raadpleeg onze servicehandleidingen voor technische documentatie.

Download onze gratis App **Scotsman Ice**
Apple store
Google play
Windows store



www.scotsman-ice.it
www.scotsman-ice.com
www.linevitaki-ice.gr

Modulaire ijsmachine Maximale ijsproductie per dag 485 kg

NW 1008





Scotsman
Ice Systems

Modulaire ijsmachine
Maximale ijsproductie per dag 485 kg

Item #:
Project:
Aantal:

Modulaire ijsmachine Maximale ijsproductie per dag 485 kg

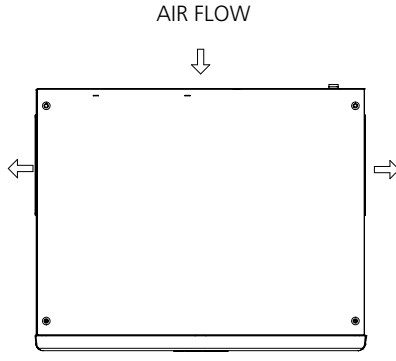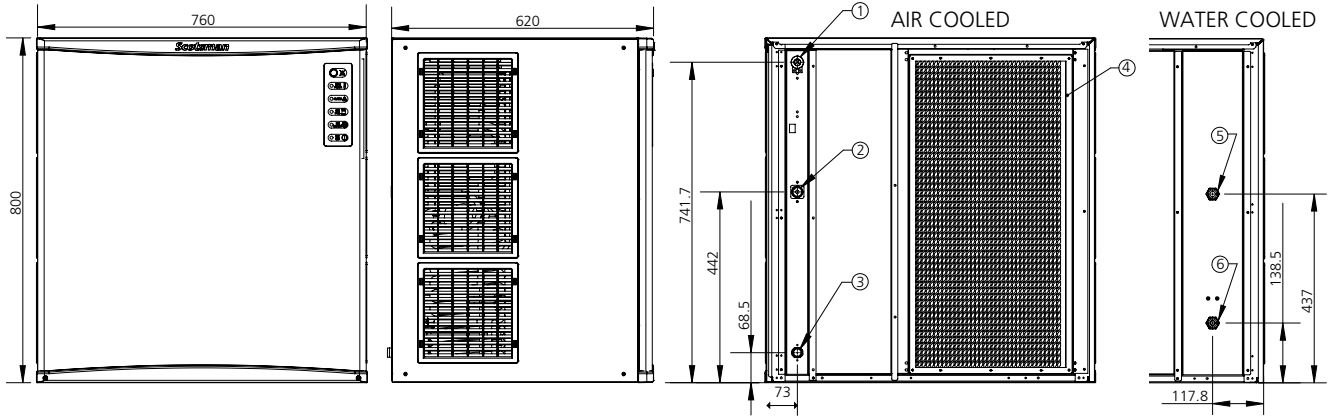

MEETEENHEID: mm

1. VOEDINGSKABEL
2. 3/4" WATERINLAAT
3. Ø 20 mm WATERAFVOER
4. LUCHTINLAAT - LUCHTFILTER
5. 3/4" WATERUITLAAT
6. 3/4" WATERINLAAT

APPARAATGEGEVENS		TRANSPORTGEGEVENS		Gegevens betreffen R404A koelmiddel			
Afmeting (B x D x H)	760 x 620 x 800 mm	Verpakking (B x D x H)	830 x 690 x 990 mm				
Netto gewicht	105 kg	Bruto gewicht	122 kg				

Model	Spanning	Ijsproductie in kg per 24 uur °C omgevingstemp. / °C watertemp.			Energieverbruik*		Waterverbruik*	Aansluitwaarde	Compressor	Circuitdraden	Max. ekeringsgrootte
		10°C/10°C kg	21°C/10°C kg	32°C/21°C kg	kWh/ 100 kg	kWh/ 24h	l/h	W	W	No. x Ømm²	A
NW 1008 AS	230/50/1	485	456	380	13.1	49.9	22.3	2500	7300	3 x 2.5	30
NW H 1008 AS	230/50/1	485	456	380	13.2	50.3	22.3	2500	7300	3 x 2.5	30
NW L 1008 AS	230/50/1	485	456	380	13.2	50.3	22.3	2500	7300	3 x 2.5	30
NW 1008 AS	380/50/3N	480	460	380	13.9	52.8	24.4	2500	7300	5 x 2.5	10
NW H 1008 AS	380/50/3N	460	450	380	13.9	52.8	24.4	2500	7300	5 x 2.5	10
NW L 1008 AS	380/50/3N	460	440	370	13.4	49.7	21.1	2500	7300	5 x 2.5	10
NW 1008 WS	230/50/1	460	450	410	12.1	49.7	173.2	2500	7300	3 x 2.5	30
NW H 1008 WS	230/50/1	460	460	410	12.1	49.7	173.2	2500	7300	3 x 2.5	30
NW L 1008 WS	230/50/1	460	450	400	12.1	48.5	169.0	2500	7300	3 x 2.5	30
NW 1008 WS	380/50/3N	460	450	410	13.4	55.1	173.2	2500	7300	5 x 2.5	10
NW H 1008 WS	380/50/3N	460	460	410	13.4	55.1	173.2	2500	7300	5 x 2.5	10
NW L 1008 WS	380/50/3N	460	450	400	13.4	53.8	169.0	2500	7300	5 x 2.5	10
NW 1008 ASR	230/50/1	470	470	420	13.1	55.2	24.7	2500	7300	3 x 2.5	30
NW H 1008 ASR	230/50/1	475	470	420	14.1	59.2	25.5	2500	7300	3 x 2.5	30
NW L 1008 ASR	230/50/1	465	470	420	12.8	53.7	25.1	2500	7300	3 x 2.5	30

(* Bij omgevingstemperatuur 32°C / watertemperatuur 21°C)